

OPCIONES

Caja
- madera blanda
- madera dura de origen europeo
- madera dura (acabado al aceite)
- madera exótica de primera calidad
- laminado de alta presión (HPL)

Método de fijación
- para atornillar

Inserción
- inserto de acero galvanizado

DESCRIPCIÓN

Contenedor de clasificación de residuos, perteneciente a la popular serie Flash. Una línea moderna, realizada en acero al carbono o inoxidable, característicos elementos de madera en la carcasa, hacen que el modelo Flash encaje perfectamente en el estilo de los modernos edificios de oficinas y centros comerciales. Además, gracias a mantener los elementos de diseño característicos de la línea Flash, el modelo presentado será un acabado perfecto para el resto del mobiliario urbano perteneciente a esta familia de productos. La papelera de reciclaje Flash se caracteriza por cubetas de acero galvanizado, una elegante forma cónica y una capacidad de 75 litros. Puede utilizarse como elemento autónomo o fijarse mediante anclaje. La papelera tiene tres contenedores para la segregación de desechos con la identificación del color adecuado e inscripciones adicionales. Estos son envases estándar para: vidrio, plástico y papel.

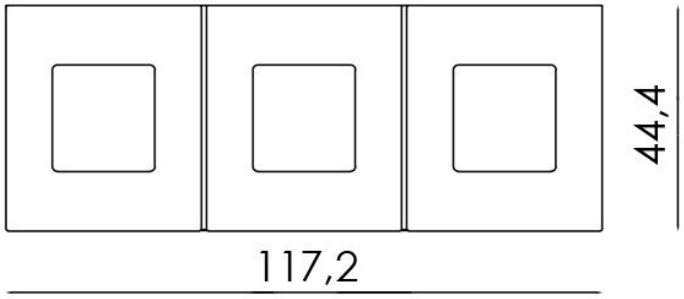

wymiary podane w [cm]



DATOS TÉCNICOS GENERALES

Peso
- madera blanda: 98 kg
- madera dura de origen europeo: 121 kg

Materiales
- construcción - acero, madera
- contenedor - acero galvanizado

Capacidad
- número de contenedores: 3 pcs
- capacidad de un contenedor: 75 l

Dimensiones
- anchura: 117 cm
- altura: 82 cm
- profundidad: 47 cm

ZANO

Producto:
Papelera de reciclaje Flash
Número de catálogo:
15.025
Diseñador:
Mateusz Wełmiński

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes nº 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes nº 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Miroslaw Zarotinski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

td>

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.

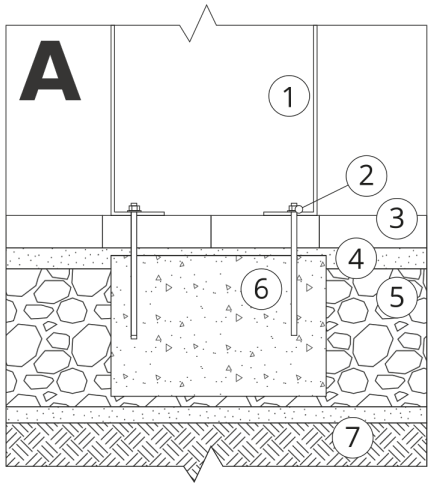

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales

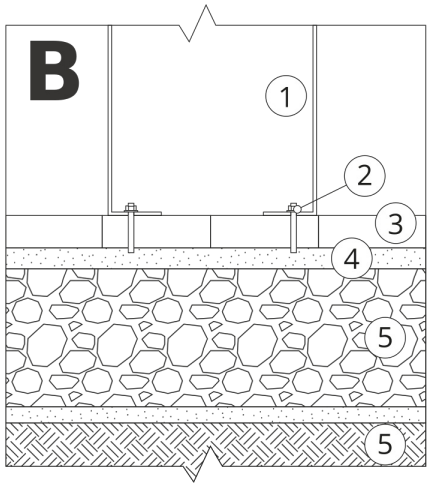

INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales

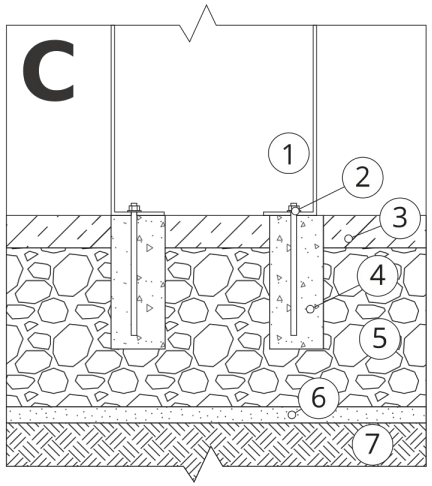

MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales

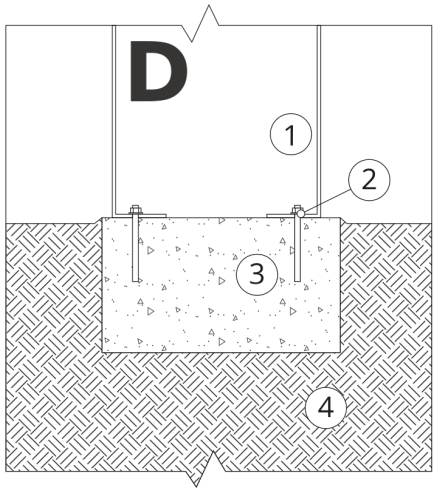

MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales